



Aura Light's LED Retrofit Range

Sparen Sie durch LEDs bis zu 80%



- **Energieeffizient**
- **Gute Farbwiedergabe**
- **Dimmbar**
- **Kein Quecksilber**
- **Lange Lebensdauer**
- **Reduziert Wartungskosten**
- **Für kalte Umgebungen geeignet**

Ideal für:

- **Öffentliche Gebäude**
- **Büros**
- **Flure**
- **Shops**

Aura Light bietet Ihnen für alle gängigen Glüh- und Halogenlampen ein auf LED-Technologie basierendes Retrofit an. Durch den Umstieg auf energieeffiziente LED-Leuchtmittel reduzieren Sie Ihre Energiekosten. Die Aura LED-Retrofits verfügen über eine sehr gute Farbwiedergabe und können an konventionellen Glühlampen-Dimmer unter der Beachtung der Mindestlast eingesetzt werden.

Diese hochwertigen LED-Lampen haben eine lange Lebensdauer von bis zu 35.000 Stunden (L70B50).

Aura Light's LED Retrofit Range | Technische Daten

PROGRAMM	ARTIKEL-NR.	TYP	LEISTUNG (W)	FARBTEMP. (K)	LEBENSDAUER L70B50 (Std.)	WINKEL	FARBWIEDERGABE	SOKKEL	SPANNUNG	LICHTSTROM (lm)	LICHTAUSBEUTE (lm/W)	LÄNGE (mm)	Ø (mm)	DIMMBAR	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
	374001	LED Aura Normal, 6,6 W Dim (s. Bild 1)	40 W	2700	25.000	240°	>80	E27	220-240V AC	470	>67	110	60	Ja	A+
	374002	LED Aura Normal, 10,5 W Dim (s. Bild 2)	60 W	2700	25.000	240°	>80	E27	220-240V AC	806	>80	120	60	Ja	A+
	374003	LED Aura Normal, 12 W Dim (s. Bild 3)	75 W	2700	25.000	240°	>80	E27	220-240V AC	1060	>88	125	60	Ja	A+
	374004	LED Aura A60 Normal 14 W E27 Dim (s. Bild 4)	100 W	2700	25.000	220°	>80	E27	220-240V AC	1520	109	117	60	Ja	A+
	374007	LED Aura A60 Normal 17 W E27 (s. Bild 5)	125 W	2700	25.000	180°	>80	E27	220-240V AC	1920	113	115	60	Nein	A+
	374011	LED Aura A60 Sensor 9,5 W E27 (s. Bild 6)	60 W	2700	25.000	240°	>80	E27	220-240V AC	806	85	120	60	Nein	A+
	374501	LED Aura Candle, 4,6 W Dim (s. Bild 7)	25 W	2700	25.000	260°	>80	E14	220-240V AC	250	>54	112	38	Ja	A+
	374503	LED Aura Candle, 6,5 W Dim (s. Bild 7)	40 W	2700	25.000	260°	>80	E14	220-240V AC	470	>72	112	38	Ja	A+
	374506	LED Aura Ball, clear 4,6 W, E14 Dim (s. Bild 8)	25 W	2700	25.000	250°	>80	E14	220-240V AC	250	>54	89	45	Ja	A+
	374508	LED Aura Ball, clear 4,6 W E27 Dim (s. Bild 9)	25 W	2700	25.000	240°	>80	E27	220-240V AC	250	>54	89	45	Ja	A+
	375001	LED Aura reflector, 5,3 W Dim, COB (s. Bild 10)	35 W	3000	25.000	36°	>80	GU10	220-240V AC	370	>69	57	50	Ja	A+
	375002	LED Aura reflector, 7,5 W Dim, COB (s. Bild 11)	50 W	3000	35.000	30°	>80	GU10	220-240V AC	500	>67	58	50	Ja	A+
	376001	LED Aura reflector, 5,5 W, 12V Dim (s. Bild 12)	35 W	3000	25.000	36°	>85	GU5,3	12V DC	350	>64	50	50	Ja	A+
	376002	LED Aura reflector, 7 W, 12V Dim AHC, COB (s. Bild 13)	50 W	3000	35.000	36°	>85	GU5,3	12V DC	450	>64	50	50	Ja	A+




Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de.

2015-09-23

Aura LED-Lampen Klassik


LED-Lampen in klassischen Glühlampenformen für stimmungsvolle Beleuchtung



Die Aura LED-Lampen Klassik sind ideal, wenn es darum geht, mit warmen Licht, wie etwa in Restaurants, öffentlichen Bereichen oder Hotellobbys, die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Sie sind in Form und Größe den klassischen Glühlampen nachempfunden und können somit bisherige Glüh- und Halogenlampen problemlos ersetzen. Diese energieeffizienten LED-Lampen reduzieren Ihre Energiekosten und sind eine nachhaltige Alternative – sie verfügen über eine lange Lebensdauer und sind quecksilberfrei.

- **Energieeffizient**
- **Ersetzen alle klassischen Glühlampen von 25 W - 60 W**
- **Drei Formen: AGL-Glühlampe A60, Kerze C35, Tropfen B45**
- **Warmes Licht 2700 K, der klassischen Glühlampe nachempfunden**
- **Kein Quecksilbergehalt**
- **Reduziert Wartungskosten**
- **Hervorragend für kalte Umgebungen**
- **Sofortige Zündung**
- **Gute Farbwiedergabe Ra > 80**
- **Lebensdauer 15.000 Stunden (L70B50)**

PROGRAMM	TYP	ENTSPRICHT KLASSISCHER GLÜHLAMPE (W)	ABSTRAHLWINKEL	SOCKEL	LICHTSTROM (lm)	LICHTAUSBEUTE (lm/W)	MAX LAMPEN LÄNGE (MM)	MAX LAMPEN DURCHMESSER (MM)	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	ARTIKEL NR.	
	Aura LED-Lampen Klassik										
	Aura LED Filament Normal, 4,3 W, 2700K (s. Bild 1)	40	330°	E27	470	109	106	60	A++	373501	
	Aura LED Filament Normal, 6,2 W, 2700K (s. Bild 2)	60	330°	E27	806	130	106	60	A++	373502	
	Aura LED Filament Candle, 2,4 W, 2700K (s. Bild 3)	25	320°	E14	250	104	98	35	A++	373603	
	Aura LED Filament Candle, 4 W, 2700K (s. Bild 4)	40	320°	E14	450	113	98	35	A++	373604	
	Aura LED Filament Ball, 2,4 W, E14, 2700K (s. Bild 7)	25	320°	E14	250	113	78	45	A++	373606	
	Aura LED Filament Ball, 4 W, 2700K (s. Bild 8)	40	320°	E14	450	113	78	45	A++	373609	
	Aura LED Filament Ball, 2,4 W, E27, 2700K (s. Bild 6)	25	320°	E27	250	113	78	45	A++	373607	
	Aura LED Filament Ball, 2,4 W, B22, 2700K (s. Bild 5)	25	320°	B22	250	113	78	45	A++	373608	

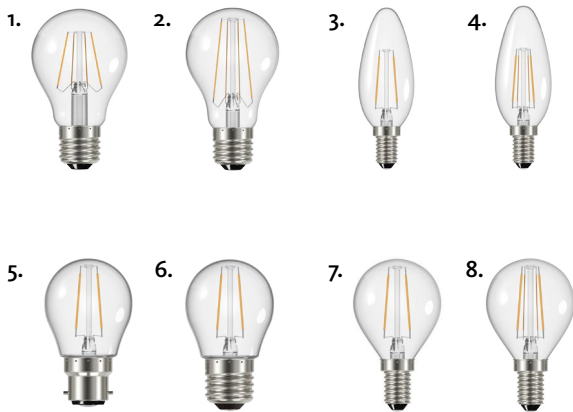

Spannung	220-240V 50 HZ
Bewertete Lebensdauer L70	15 000 Stunden
Dimmen	Nein
Schaltzyklen	40 000
Startzeit 60% (Sekunden)	<0,5
Ra	>80
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C
Zertifikate/Zulassungen	CE, ErP & RoHS